#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2004年1月15日(15.01.2004)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2004/006444 A1

(51) 国際特許分類7:

H03M 13/19

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/007476

(22) 国際出願日:

2003年6月12日(12.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2002年7月2日(02.07.2002) 特願2002-193767

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について):三 菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都 千代田区 丸の内 二丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松本 渉 (MATU-MOTO,Wataru) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都 千代田区 丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo

(74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI,Hiroaki); 〒100-0013 東京 都 千代田区 霞が関三丁目 2番 6号 東京倶楽部ビル ディング Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, JP, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


添付公開書類:

国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: CHECK MATRIX GENERATION METHOD AND CHECK MATRIX GENERATION DEVICE

(54) 発明の名称: 検査行列生成方法および検査行列生成装置

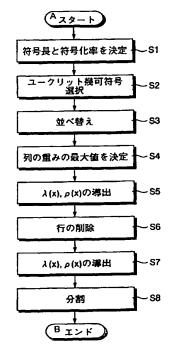

A...START

S1...DECIDE CODE LENGTH AND CODING RATIO

S2...SELECT EUCLIDEAN GEOMETRIC CODE

S3...REARRANGEMENT

S4...DECIDE MAXIMUM VALUE OF COLUMN WEIGHT

S5...CALCULATE \(\circ\), \(\rho(\x)\)

**S6...DELETE ROW** 

S7... CALCULATE \(\circ\), \(\rho(\x)\)

S8...DIVISION

B. END

(57) Abstract:-An LDPC code check matrix generation method is performed by a check matrix generation device and includes, for example, steps of: deciding a code length, a coding ratio, and an Euclidean geometric code, rearranging the codes to crate a basic matrix, and selecting the column largest weight; searching row and column weight ensemble with the row weights limited to continuous

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

two types and deciding the optimal row weight set; deleting the basic matrix successively from the base; searching row and column weight ensemble with the row weight set as a fixed parameter and deciding an optimal column weight set; searching an optimal row and column weight ensemble with each weight set as a fixed parameter; and dividing the basic matrix weight at random after the row deletion according to the optimal ensemble.

(57) 要約: 本発明のLDPC符号用検査行列生成方法においては、たとえば、検査行列生成装置が、符号長、符号化率、ユークリット幾何符号を決定し、当該符号を並べ替えて基本行列を作成し、列の最大重みを選択するステップと、行の重みを連続する2種類に限定した状態で行と列の重みのアンサンブルを探索し、最適な行の重みのセットを決定するステップと、基本行列を底辺から順に削除するステップと、行の重みのセットを固定パラメータとして行と列の重みのアンサンブルを探索し、最適な列の重みのセットを決定するステップと、各重みのセットを固定パラメータとして行と列の重みの最適なアンサンブルを探索するステップと、最適なアンサンブルに基づいて行削除後の基本行列の重みをランダムに分割するステップと、を実行する。

#### 明細書

## 検査行列生成方法および検査行列生成装置

## 5 技術分野

10

15

この発明は、誤り訂正符号として低密度パリティ検査(LDPC:Low-Densit y Parity-Check)符号を採用した場合における検査行列生成方法および検査行列生成装置に関するものであり、詳細には、確定的で特性が安定したLDPC符号用検査行列を探索可能な検査行列生成方法および検査行列生成装置に関するものである。

#### 背景技術

以下、従来のLDPC符号用検査行列生成方法について説明する。第13図は、LDPC符号化/復号システムを示す図である。第13図において、101は符号化器であり、102は変調器であり、103は通信路であり、104は復調器であり、105は復号器である。ここでは、従来のLDPC符号用検査行列生成方法を説明する前に、LDPC符号を使用した場合の符号化、復号の流れについて説明する。

まず、送信側の符号化器101では、後述する所定の方法で検査行列Hを生成 20 する。そして、以下の条件に基づいて生成行列Gを求める。

G:k×n行列(k:情報長,n:符号語長)

GH<sup>T</sup>=0 (Tは転置行列)

その後、符号化器101では、情報長kのメッセージ( $m_1m_2...m_k$ )を受け取り、上記生成行列Gを用いて符号語Cを生成する。

25 
$$C = (m_1 m_2 \cdots m_k)$$
 G  
=  $(c_1 c_2 \cdots c_n)$  (ただし、 $H (c_1 c_2 \cdots c_n)$  <sup>T</sup>=0)

そして、変調器102では、生成した符号語Cに対して、BPSK, QPSK,

10

15

20

2

多値QAMなどのデジタル変調を行い、送信する。

一方、受信側では、復調器 104が、通信路 103を介して受け取った変調信号に対して、BPSK、QPSK、多値QAMなどのデジタル復調を行い、さらに、復号器 105が、LDPC符号化された復調結果に対して、「sum-productrusy」による繰り返し復号を実施し、推定結果(もとの $m_1$   $m_2$ … $m_k$ に対応)を出力する。

ここで、従来のLDPC符号用検査行列生成方法について具体的に説明する。 LDPC符号用の検査行列としては、たとえば、LDPCの発案者Gallagerにより以下のような行列が提案されている(非特許文献1、第14図参照)。 第14図に示す行列は、「1」と「0」の2値の行列で、「1」の部分を塗りつぶしている。他の部分は全て「0」である。この行列は、1行の「1」の数(これを行の重みと表現する)が4で、1列の「1」の数(これを列の重みと表現する)が3であり、全ての列と行の重みが均一なため、これを一般に「Regular-LDPC符号」と呼んでいる。また、Gallagerの符号では、たとえば、第14図に示すように、行列を3ブロックに分け、2ブロック目と3ブロック目に対してランダム置換を行っている。

しかしながら、このランダム置換には、所定のルールがないため、より特性の 良好な符号を見つけるためには、計算機による時間のかかる探索を行わなければ ならなかった。

そこで、たとえば、計算機探索によらなくても確定的に行列を生成でき、比較的安定した良好な特性を示すLDPC符号として、ユークリット幾何符号を用いる方法が、Y. Kou等によって提案された(非特許文献2参照)。この方法では、規則的なensemble(アンサンブル)で構成された「Regular – LDPC符号」について説明されている。

25 ここでは、有限幾何符号の一種であるユークリット幾何符号EG(2, 2°) を用いてLDPC符号の検査行列を生成する方法が提案されており、誤り率10 -4点において、シャノン限界から1.45dBに接近した特性を得ている。第

15図は、たとえば、ユークリット幾何符号EG(2, 2²)の構成を示す図で あり、行、列のそれぞれの重みが4、4の「Regular-LDPC符号」構 造をしている。

したがって、ユークリット幾何符号EG(m, 2°)の場合、その特性は、以 下のように規定される。

符号長: 
$$n=2^{2s}-1$$

冗長ビット長: 
$$n-k=3$$
<sup>s</sup>-1

情報長:

$$k = 2^{2s} - 3^{s}$$

最小距離:

$$d_{min} = 2^{s} + 1$$

密度: 10

5

15

20

25

$$r = 2^{s} / (2^{2s} - 1)$$

第15図を見ても分かるように、ユークリット幾何符号は、各行の「1」の配 置が行毎に巡回シフトした構造になっており、符号が容易にかつ確定的に構成で きる特長がある。

Y. Kouらによる検査行列の生成方法では、さらに、上記ユークリット幾何 符号に基づいて行と列の重みを変更し、行、列を必要に応じて拡張している。た とえば、EG (2, 2<sup>2</sup>) の列の重みを1/2に分離する場合、Y. Kouらの 論文では、1列内に4つある重みを1つ置きに2個づつ分離する。第16図は、 列の重みを4から2に規則的に分離した例を示す図である。

一方、上記「Regular-LDPC符号」の特性よりも「Irregul ar-LDPC符号」の特性の方が良好であることが、Ludy等により報告さ れた(非特許文献3参照)。なお、上記「Irregular-LDPC符号」 は、列と行の重みがそれぞれあるいはどちらか一方が均一でないLDPC符号を 表す。

そして、それは、Richardson等(非特許文献4参照)、あるいはC hung等(非特許文献5参照)によって理論的に解析された。

特に、Chung等は、繰り返し復号器における入力と出力の対数尤度比(L LR) がガウス分布に近似できると仮定してLDPC符号の「Sum-Prod

u c t アルゴリズム」を解析し、良好な行と列の重みのアンサンブルを求めている。

#### 非特許文献1

R. G. Gallager, Low-Density Parity-Check Codes. Cambridge, MA: MIT Pre ss. 1963.

#### 非特許文献 2

Y. Kou, S. Lin, and M. P. C. Fossorier, "Low Density Parity Check Code s Based on Finite Geometries: A Rediscovery," ISIT 2000, pp. 200, Sorren to, Itary, June 25-30, 2000.

## 10 非特許文献3

M. G. Luby, M. Mitzenmacher, M. A. Shokrollahi, and D. A. Spielman, "I mproved Low-Density Parity-Check Codes Using Irregular Graphs and Belief Propagation," Proceedings of 1998 IEEE International Symposium on Information Theory, pp. 171, Cambridge, Mass., August 16-21, 1998.

## 15 非特許文献 4

T. J. Richardson and R. Urbanke, "The capacity of low-density parity-c heck codes under message-passing decoding," IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 47, No. 2, pp. 599-618, Feb. 2001.

#### 非特許文献 5

S.-Y. Chung, T. J. Richardson, and R. Urbanke, "Analysis of Sum-Produc t Decoding of Low-Density Parity-Check Codes Using a Gaussian Approximation," IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 47, No. 2, pp. 657-670, Feb. 2001.

しかしながら、たとえば、上記Chung等による従来のLDPC符号用検査 25 行列生成方法は、行内の「1」の点の数(後述するバリアブルノードの次数配分 に相当)と、列内の「1」の点の数(後述するチェックノードの次数配分に相当

10

15

20

25

)と、の両方を変数として、下記の(1)式(rate:符号化率)が最大となるバリアブルノードの次数配分およびチェックノードの次数配分を求めている。 すなわち、SNR (Signal to Noise Ratio) が最小となるアンサンブルを線形計画法により探索している。

rate = 
$$1 - \frac{\int_0^1 \rho(x)}{\int_0^1 \lambda(x)}$$
 ···(1)

そのため、上記「rate」の最大値により得られる検査行列が流動的になり、特性が安定しない、という問題があった。また、従来のLDPC符号用検査行列生成方法は、バリアブルノードの次数配分の導出とチェックノードの次数配分の導出とを所定回数にわたって繰り返し行っているため、探索処理にある程度の時間を要する、という問題もあった。

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、確定的で特性が安定し、かつ 任意のアンサンブルに対応したLDPC符号用の検査行列を容易に探索可能で、 さらに、性能の良好な検査行列生成方法および検査行列生成装置を提供すること を目的とする。

## 発明の開示

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる検査行列生成方法にあっては、ユークリット幾何符号を用いて、列と行の重みまたはどちらか一方が均一でない低密度パリティ検査符号の検査行列を生成するために、符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定ステップと、ベースとなるユークリット幾何符号を選択するユークリット幾何符号選択ステップと、選択したユークリット幾何符号を特定の関係式に基づいて並べ替えて基本行列を作成する並べ替えステップと、条件「2<列の重みの最大値≦ユークリット幾何符号における列内の1の数」を満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択ステップと、行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適化を用

10

15

20

25

いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索ステップと、分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除ステップと、前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索ステップと、前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索ステップと、最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重みを所定の手順でランダムに分割する分割ステップと、を含むことを特徴とする。

つぎの発明にかかる検査行列生成方法において、前記並べ替えステップで用いる特定の関係式は、行列内の重みが列中の上部に配置されるように生成することを特徴とする。

つぎの発明にかかる検査行列生成方法にあっては、Caylayグラフを用いて、列と行の重みまたはどちらか一方が均一でない低密度パリティ検査符号の検査行列を生成するために、符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定ステップと、ベースとなるCaylayグラフの行および列の重みを決定して基本行列を作成するCaylayグラフ決定ステップと、条件「2<列の重みの最大値≦Caylayグラフにおける列内の1の数」を満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択ステップと、行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索ステップと、分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除ステップと、前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な列の重み

10

15

20

25

7

のセットを決定する第2の重み探索ステップと、前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索ステップと、最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重みを所定の手順でランダムに分割する分割ステップと、を含むことを特徴とする。

つぎの発明にかかる検査行列生成方法において、前記ガウス近似法では、符号 化率を固定した状態で、かつガウスノイズが最大になるように、行の重みと列の 重みの最適なアンサンブル (thresholdが最小となるアンサンブル) を1回の線 形計画法で探索することを特徴とする。

つぎの発明にかかる検査行列生成方法において、前記第3の重み探索ステップでは、前記アンサンブルの重み配分を、重み単位の重み総数が整数で、かつ重み単位の重み総数の総和とユークリット幾何符号の「1」の総数とが等しくなるように調整し、前記分割ステップでは、調整後のアンサンブルに基づいて分割処理を行うことを特徴とする。

つぎの発明にかかる検査行列生成方法において、前記分割ステップでは、基本のランダム系列のラテン方陣を作成し、当該ラテン方陣に基づいて、前記行削除後の基本行列における各行および各列から重み「1」を抽出することにより、各列および各行をランダムに分割することを特徴とする。

つぎの発明にかかる検査行列生成装置にあっては、ユークリット幾何符号を用いて、列と行の重みまたはどちらか一方が均一でない低密度パリティ検査符号の検査行列を生成する構成として、符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定手段と、ベースとなるユークリット幾何符号を選択するユークリット幾何符号を選択するユークリット幾何符号を特定の関係式に基づいて並べ替えて基本行列を作成する並べ替え手段と、条件「2<列の重みの最大値≦ユークリット幾何符号における列内の1の数」を満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択手段と、行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近

10

15

20

25

似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索手段と、分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除手段と、前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索手段と、前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索手段と、最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重みを所定の手順でランダムに分割する分割手段と、を備えることを特徴とする。

つぎの発明にかかる検査行列生成装置にあっては、Caylayグラフを用い て、列と行の重みまたはどちらか一方が均一でない低密度パリティ検査符号の検 査行列を生成する構成として、符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決 定手段と、ベースとなるCaylayグラフの行および列の重みを決定するCa ylayグラフ決定手段と、条件「2<列の重みの最大値≦Caylayグラフ における列内の1の数」を満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択手段 と、行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適 化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサ ンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索手 段と、分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除手 段と、前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適 化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサ ンブルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索手 段と、前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとし て、ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと 列の重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索手段と、最終的なアン

サンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重みを所定の手順でランダムに分割する分割手段と、を備えることを特徴とする。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明にかかるLDPC符号用検査行列生成方法を示すフローチャ 5 ートであり、第2図は、選択されたユークリット幾何符号EG(2, 2<sup>2</sup>)のマ トリクスを示す図であり、第3図は、並べ替え後のマトリクス(基本行列)を示 す図であり、第4図は、重み配分後の生成関数λ(x)と生成関数ρ(x)のア ンサンブル (暫定) を示す図であり、第5図は、重み配分後の生成関数 λ (x) と生成関数 ρ (x) のアンサンブル (暫定) を示す図であり、第6図は、重み配 10 分後の生成関数 $\lambda$  (x) と生成関数 $\rho$  (x) のアンサンブルを示す図であり、第 7図は、重み配分調整用テーブルの一具体例を示す図であり、第8図は、第6図 に示すアンサンブルを調整後の、最終的な生成関数 $\lambda$  (x) と生成関数 $\rho$  (x) のアンサンブルを示す図であり、第9図は、従来の論文における分割手順を示す 図であり、第10図は、基本のランダム系列C(i)と基本のランダム系列の置 15 換パターンLB;(i)を示す図であり、第11図は、ラテン方陣行列L;。(i) ) を示す図であり、第12図は、E b / N o (情報1ビットあたりの信号電力対 ノイズ電力比)と誤り率特性(BER)との関係を示す図であり、第13図は、 LDPC符号化/復号システムを示す図であり、第14図は、従来のLDPC符 号用の検査行列を示す図であり、第15図は、ユークリット幾何符号EG(2, 20 2²) の構成を示す図であり、第16図は、列の重みを4から2に規則的に分離 した例を示す図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

25

本発明をより詳細に説術するために、添付の図面に従ってこれを説明する。 第1図は、本発明にかかるLDPC符号用検査行列生成方法を示すフローチャートである。なお、本実施の形態におけるLDPC符号用検査行列生成方法は、

10

15

25

たとえば、設定されるパラメータに応じて通信装置内で実行する構成としてもよいし、通信装置外部の他の制御装置(計算機等)で実行することとしてもよい。 本実施の形態におけるLDPC符号用検査行列生成方法が通信装置外部で実行される場合は、生成済みのLDPC符号用検査行列が通信装置に格納される。以降の実施の形態では、説明の便宜上、通信装置内で上記方法を実行する場合について説明する。

まず、本実施の形態のLDPC符号用検査行列生成方法を説明する前に、本実施の形態のLDPC符号用検査行列生成方法を実現可能な符号化器および復号器の位置付け、および「Irregular-LDPC符号」用の従来の検査行列生成方法について説明する。なお、LDPC符号化/復号システムの構成については、先に説明した第13図と同様である。

送信側の符号化器101では、後述する本実施の形態のLDPC符号用検査行列生成方法で検査行列Hを生成する。そして、以下の条件に基づいて生成行列Gを求める。

G:k×n行列(k:情報長,n:符号語長)

GHT=0 (Tは転置行列)

その後、符号化器 101 では、情報長k のメッセージ( $m_1 m_2 \cdots m_k$ )を受け取り、上記生成行列 G を用いて符号語 C を生成する。

$$C = (m_1 m_2 \cdots m_k) G$$

20 = 
$$(c_1 c_2 \cdots c_n)$$
  $(\hbar \hbar L, H (c_1 c_2 \cdots c_n)^{-1} = 0)$ 

そして、変調器102では、生成した符号語Cに対して、BPSK, QPSK, 多値QAMなどのデジタル変調を行い、送信する。

一方、受信側では、復調器 104が、通信路 103を介して受け取った変調信号に対して、BPSK、QPSK、多値QAMなどのデジタル復調を行い、さらに、復号器 105が、LDPC符号化された復調結果に対して、「sum-product T num-product T num-product

10

15

つぎに、Chung等 (S.-Y. Chung, T. J. Richardson, and R. Urbanke, "Analysis of Sum-Product Decoding of Low-Density Parity-Check Codes Using a Gaussian Approximation," IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 47, No. 2, pp. 657-670, Feb. 2001.) によって理論的に解析された、「Irregularー LDPC符号」用の従来の検査行列生成方法について詳細に説明する。ここでは、繰り返し復号器における入力と出力の対数尤度比(LLR)がガウス分布に近似できると仮定してLDPC符号の「Sum-Productアルゴリズム」を解析し、良好な行と列の重みのアンサンブルを求めている。

なお、上記論文に記述されたLDPC符号用検査行列生成方法であるガウス近似法 (Gaussian Approximation)では、前提として、検査行列における行内の「1」の点をバリアブルノードと定義し、列内の「1」の点をチェックノードと定義する。

まず、チェックノードからバリアブルノードへのLLRメッセージ伝搬を解析する。 $0 < s < \infty \ge 0 \le t < \infty \ge 0$  条件において、以下の関数(2)式を定義する。なお、 $s = m_{u0}$  はu 0 の平均値であり、u 0 は分散値  $\sigma_n^2$  のガウスノイズを含む伝送路を経由して受信した信号の対数尤度比(LLR)であり、t は所定の繰り返しの時点におけるチェックノードのLLR出力値のアンサンブル平均である。

20
$$f_{j}(s,t) = \phi^{-1} \left( 1 - \left[ 1 - \sum_{i=2}^{d_{1}} \lambda_{i} \phi(s + (i-1)t) \right]^{j-1} \right)$$

$$f(s,t) = \sum_{j=2}^{d_{r}} \rho_{j} f_{j}(s,t) \qquad \cdots (2)$$

25

なお、上記 $\lambda$  (x) および $\rho$  (x) は、それぞれバリアブルノードおよびチェックノードの次数配分 (バリアブルノードとチェックノードの各1行,各1列内

の「1」の数を次数と表現する)の生成関数を表し、(3)式および(4)式のように表すことができる。また、 $\lambda_i$ と $\rho_i$ は、それぞれ次数 i のバリアブルノードとチェックノードに属するエッジの比率を表す。また、 $d_i$ は最大バリアブルノードの次数であり、 $d_i$ は最大チェックノードの次数である。

5

$$\lambda(x) = \sum_{i=2}^{d_1} \lambda_i x^{i-1} \qquad \cdots (3)$$

$$\rho(x) = \sum_{i=2}^{d_r} \rho_i x^{i-1} \qquad \cdots (4)$$

10 ただし、 $\phi$  (x) は下記(5)式のように定義する。

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\sqrt{4\pi x}} \int_{\mathbb{R}} \tanh \frac{u}{2} \cdot e^{-\frac{(u-x)^2}{4x}} du & \text{if } x > 0 \\ 1 & \text{if } x \leq 0 \end{cases} \dots (5)$$

15

そして、(2)式は、等価的に下記(6)式と表すことができる。

$$t_1 = f(s, t_{1-1}) \qquad \cdots (6)$$

20

なお、 $t_1$ は1番目の繰り返し時点におけるチェックノードのLLR出力値のアンサンブル平均である。

ここで、誤りが 0 となりうる S NRの限界(threshold)を求めるための条件は、  $1\to\infty$ のときに  $t_1$  (s)  $\to\infty$  ( $R^+$ と表現する)となることであり、この条件を満たすためには、以下の条件(7)式を満たす必要がある。

25

$$t < f(s,t)$$
, 全ての $t \in \mathbb{R}^+$  …(7)

つぎに、バリアブルノードからチェックノードへのLLRメッセージ伝搬を解析する。 $0 < s < \infty \ge 0 < r \le 1 \ge 1$ という条件において、以下の関数(8)式を定義する。なお、rの初期値 r  $_0$ は $_0$ (s)である。

$$h_{i}(s,r) = \phi \left( s + (i-1) \sum_{j=2}^{d_{r}} \rho_{j} \phi \left( 1 - (1-r)^{j-1} \right) \right)$$

$$h(s,r) = \sum_{i=2}^{d_{i}} \lambda_{i} h_{i}(s,r) \qquad \cdots (8)$$

そして、(8)式は、等価的に下記(9)式と表すことができる。

 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{h}(\mathbf{s}, \mathbf{r}_{l-1}) \qquad \cdots (9)$ 

10

15

ここで、誤りが0となりうるSNRの限界(threshold)を求めるための条件は、 $r_1$ (s)  $\rightarrow 0$ となることであり、この条件を満たすためには、以下の条件 (10) 式を満たす必要がある。

$$r > h(s,r)$$
, 全ての $r \in (0,\phi(s))$  …(10)

さらに、上記Chung等の論文では、上記式を用いて以下の手順でバリアブ
20 ルノードとチェックノードの最適な次数を探索している(ガウス近似法)。

- (1) 生成関数  $\lambda$  (x) とガウスノイズ  $\sigma$  n が与えられていると仮定し、生成関数  $\rho$  (x) を変数として、前述した(1)式が最大となる点を探索する。なお、この探索における拘束条件は、 $\rho$  (1) = 1 と正規化することと、上記(7)式を満たすことである。
- 25 (2)生成関数  $\rho$  (x) とガウスノイズ  $\sigma_n$ が与えられていると仮定し(たとえば、 (1) の結果より得られる値)、生成関数  $\lambda$  (x) を変数として、 (1) 式が最大となる点を探索する。なお、この探索における拘束条件は、 $\lambda$  (1) = 1

25

と正規化することと、上記 (10) 式を満たすことである。

- (3) 最大「r a t e」を求めるために、上記(1)と上記(2)を繰り返し実行し、生成関数  $\lambda$  (x) と生成関数  $\rho$  (x) のより良好なアンサンブルを線形計画法で探索する。
- 5 (4) 最後に、ガウスノイズ σ n より信号電力を1と正規化して、SNRの限界 (threshold) を求める(下記(11)式参照)。

threshold(dB)=-10\*log10(2\* $\sigma_n^2$ ) ...(11).

10 しかしながら、上記Chung等の論文では、「rate (符号化率)」の最大値により得られる検査行列が流動的になり、設計時の仕様として固定されるrateが変動してしまう、という問題があった。また、上記Chung等の論文では、バリアブルノードの次数配分の導出とチェックノードの次数配分の導出とを所定回数にわたって繰り返し行っているため、探索処理にある程度の時間を要する、という問題や、任意のアンサンブル、任意の符号長、任意の符号化率に容易に対応することができない、という問題もあった。

そこで、本実施の形態においては、確定的で特性が安定し、かつ任意のアンサンブル、任意の符号長、任意の符号化率に対応した「IrregularーLDPC符号」用の検査行列を、短時間で容易に探索する方法について説明する(第1図参照)。具体的にいうと、ここでは、ユークリット幾何符号における1行または1列の「1」の配置を分割および削除することにより、「IrregularーLDPC符号」用の検査行列を生成する。第1図は、実施の形態1のLDPC符号用検査行列生成方法を示す図である。

本実施の形態のLDPC符号用検査行列生成方法では、まず、符号長Nと符号 化率 r a t e を決定する(ステップS 1)。これにより、検査行列のサイズがN ×Mに確定する。なお、MはN×(1-r a t e)で表すことができる。した がって、たとえば、N=6000, r a t e=0.5の場合、MはM=6000  $\times 0.5 = 300000$ 

つぎに、「Irregular-LDPC符号」用の検査行列のベースとなる ユークリット幾何符号 $EG(2, 2^s)$ を選択する(ステップS(2)。ここでは、 行の重みと列の重みがそれぞれ $2^s$ となる。

10

20

25

5

$$\begin{bmatrix} h_{i+0}(X) \\ h_{i+1}(X) \\ h_{i+2}(X) \\ \vdots \\ h_{i+(2^{s}-1)}(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ X^{-w1} \\ X^{-w2} \\ \vdots \\ X^{-w(2^{s}-1)} \end{bmatrix}$$

$$\times \left[ \left( 1 + X^{w1} + X^{w2} + \dots + X^{w(2^{s}-1)} \right) \cdot X^{(i-1)} \right] \dots (12)$$

なお、 $i=1\sim 2^{2s}-1$ とする。また、(12)式の(・)内の多項式は、 ユークリット幾何符号EG(2, 2<sup>s</sup>)の最初の行を表現した式を表す。

そして、 $i=1\sim 2^{2s}-1$ ,  $j=1\sim i-1$ までの間に、 $h_i(X)=h_j(X)$  が存在する場合は、 $h_i(X)$  を削除する。この並べ替え処理により、後述する行の削除処理(ステップS 6)を行う場合に、できるだけ重みの大きい列を残すことができ、かつ列内の重みのバリエーションをできるだけ少なくすることができる。

具体例として、たとえば、s=2とした場合、すなわち、ユークリット幾何符号EG  $(2, 2^2)$  を選択した場合、上記並べ替え手順を実施すると、第2図の

マトリクスが第3図のマトリクスのように並べ替えられる。第2図は、ステップ S2にて選択されたユークリット幾何符号EG(2,  $2^2$ )のマトリクスを示す 図(空白は0を表す)であり、第3図は、並べ替え後のマトリクス(基本行列)を示す図である。

5 つぎに、列の最大重み $\gamma_1$ ( $2<\gamma_1\le 2$ °)を選択する(ステップS4)。 L DPC符号を用いた符号化/復号においては、一般的に、2部グラフ上に「サイクル4」および「サイクル6」が少ないほど良好な特性を得ることができる。 したがって、LDPC符号としては、「サイクル4」や「サイクル6」といった少ないサイクルの発生を抑制する構造が望ましい。ユークリット幾何符号には、すでに「サイクル4」が存在しないので、「サイクル6」を削減することによって、復号特性の向上を図る。たとえば、ユークリット幾何符号EG(2, 25)の場合には、重みが12程度のときに「サイクル6」の数が減少し、よい特性を示すことが一般に知られているので、ここでは、 $\gamma_1=12$ を選択する。なお、ここでは、 $\gamma_1=12$ を選択することとしたが、これに限らず、上記条件を満たしていれば、これ以外の数を選択してもよい。

つぎに、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、要求された符号化率に基づく「Irregular-LDPC符号」のアンサンブルを求める(ステップS 5)。なお、行の重み配分の生成関数  $\rho$  (x) は  $\rho$  (x) =  $\rho$  , x j-1+ ( $1-\rho$  ,) x j とする。ただし、j は  $j \ge 2$  の整数である。

20 そして、下記の(13)式を満たすパラメータセット  $\{\mu_1, \mu_2\}$  を選択する(ステップS5)。なお、 $2 \le \mu_1 \le 2^s$ ,  $i \in \{1, 2\}$  である。

$$b_{1}\mu_{1} + b_{2}\mu_{2} = 2^{s}$$

$$arg \cdot min \left| \rho_{-}\mu_{i} - \rho'_{-}\mu_{i} \right|$$

$$\rho'_{-}\mu_{i} = \frac{\mu_{i} \times b_{i}}{2^{s}} \qquad \cdots (13)$$

WO 2004/006444

5

10

ここで、バリアブルノードの次数配分の生成関数 $\lambda$ (x)とチェックノードの 次数配分の生成関数 $\rho$ (x)のアンサンブルを探索するための本実施の形態のガ ウス近似法の実行手順について説明する。

- 15 (1) 符号化率「rate」を固定する(ステップS1)。
  - (2) 生成関数  $\lambda$  (x) と生成関数  $\rho$  (x) を同時に変数として扱い、ガウスノイズ  $\sigma_n$  が最大になるように、線形計画法で最適な生成関数  $\lambda$  (x) と生成関数  $\rho$  (x) を探索する。この探索における拘束条件は、 $\lambda$  (1) = 1,  $\rho$  (1) = 1 と正規化し、さらに上記(10)式を満たすことである。
- 20 このように、本実施の形態では、上記(9)式と上記(10)式を満たす生成関数  $\lambda$  (x) と生成関数  $\rho$  (x) を1回の線形計画法で求めることとしたため、上記論文 (chung等)のように、生成関数  $\lambda$  (x) の導出と生成関数  $\rho$  (x) の導出を繰り返し実行し、双方の最適値を求める方法よりも、容易かつ短時間に、確定的でかつ特性が安定したアンサンブルを生成できる。
- 25 つぎに、上記ステップS5で求めた $b_1$ ,  $b_2$ ,  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ にしたがって後述する行の分割処理(ステップS8)を実行した後の行数を $M^2$ とした場合、下記(14)式に示す行数を、上記第3図に示す基本行列の底辺から順に削除する(

ステップS 6)。その結果、行削除後の行列は、列の重みのセットが $\{d_1, d_2, \dots d_{\alpha}\}$ となる。

$$\frac{M'-M}{b_1+b_2} \cdots (14)$$

5

10

15

20

25

つぎに、上記本実施の形態のガウス近似法による最適化を用いて、さらに上記で求めた $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\rho_{-}\mu_1$ ,  $\rho_{-}\mu_2$  を固定のパラメータとして、暫定的に、要求された符号化率に基づく「I r r e g u l a r - L D P C 符号」のアンサンブルを求める(ステップS 7)。そして、列の重み x の数が 1 よりも小さくなった特定の列に関しては、その重みを候補から削除する。第5図は、 $\gamma_1$  = d  $_1$  = 1 2, r a t e = 0.5 の場合の、重み配分後の生成関数  $\lambda$  (x) と生成関数  $\rho$  (x) のアンサンブル(暫定)を示す図である。

つぎに、上記で求めた重み配分を満たし、かつ下記の(15)式を満たす、列の重み候補のセット  $\{\gamma_1, \gamma_2, \cdots \gamma_1\}$  を選択する(ステップS 7)。なお、 $\gamma_1 \leq 2$  ° である。そして、下記の(15)式を満たさない列の重みが存在する場合には、その列の重みを候補から削除する。

$$\begin{bmatrix} a_{1,1}^{(d-\beta)} & a_{1,1}^{(d-\beta)} & \cdots & a_{1,1}^{(d-\beta)} \\ a_{1,1}^{(d-\beta)} & a_{1,1}^{(d-\beta)} & \cdots & a_{1,1}^{(d-\beta)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{-\beta} \\ d_{-\beta} \\ \vdots \\ d_{-\beta} \end{bmatrix} \cdots (15)$$

つぎに、上記本実施の形態のガウス近似法による最適化を用いて、さらに上記で求めた $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\rho_{\mu_1}$ ,  $\rho_{\mu_2}$  と  $\{\gamma_1, \gamma_2, \cdots \gamma_1\}$  を固定パラメータとして、要求された符号化率に基づく「Irregular-LDPC符

10

20

25

号」のアンサンブルを求める(ステップS7)。第6図は、 $\gamma_1 = d_1 = 12$ , r a t e = 0. 5 の場合の、重み配分後の生成関数 $\lambda$  (x) と生成関数 $\rho$  (x) のアンサンブルを示す図である。

つぎに、分割処理を行う前に、第6図に示す生成関数 $\lambda$ (x)と生成関数 $\rho$ (x)のアンサンブルの重み配分を以下の手順で調整する(ステップS7)。なお、ここでは、第6図の重み配分を調整したものではないが、説明の便宜上、第7図の例を用いて上記調整手順について説明する。第7図は、重み配分調整用テーブルの一具体例を示す図である。

- (1) ガウス近似法で求めた生成関数  $\lambda$  (x) と生成関数  $\rho$  (x) のアンサンブルをテーブルの 2列目と 3列目に設定する。
  - (2) 重み配分 $\lambda_x$ および $\rho_x$  (3列目)と、ユークリット幾何符号EG (2,  $2^5$ ) における全行列の「1」の総数TP=26688と、を乗算し、重み単位の重み総数を求め、さらに、当該重み単位の重み総数とその総和を4列目に設定する。
- 15 (3) 重み単位の重み総数 (4列目)を対応する重みxで割り、重み単位の総列 数を求め、それを5列目に設定する。
  - (4) 重み単位の総列数が小数点以下を含む場合、丸め処理(四捨五入,切上げ,切捨て等)を行い、その結果を6列目に設定する。
  - (5) 丸め処理後の重み単位の総列数(6列目)と対応する重みxとを乗算し、 丸め処理後の重み単位の重み総数を求め、それを7列目に設定する。そして、各 重み総数の総和(7列目の合計の行)が行列内の「1」の総数(TP=2668 8)と等しいかどうかを確認する。
    - (6) 行列内の「1」の総数に等しくない場合、丸め処理後の重み単位の重み総数 (7列目) を整数単位で調整し、その結果を8列目に設定する。この場合、8列目の総和が、行列内の「1」の総数 (TP=26688) に等しくなるように調整する。
      - (7) 調整後の重み単位の重み総数(8列目)を対応する重みxで割り、調整後

の重み単位の総列数を求め、それを 9 列目に設定する。調整後の各重みの配分( 11 列目)は、可能な限りガウス近似法で求めた値( 3 列目)に近い値にする。 なお、上記調整手順は、一般的に、下記の( 16 ),( 17 ),( 18 )式のように表現することができる。まず、重み  $\gamma_i$  に属する列の数  $n_{\gamma_i}$  と、重み  $\mu_i$  に属する行の数  $n_{\mu_i}$  と、を以下の( 16 )式で求める。なお、 $m_i$  は行を 削除した後の行列の重みの総和を示す。

$$n_{\gamma_i} = round\left(w_t \times \frac{\lambda_{\gamma_i}}{\gamma_i}\right), n_{\mu_i} = round\left(w_t \times \frac{\rho_{\mu_i}}{\mu_i}\right) \cdots (16)$$

10 そして、以下の条件((17),(18)式)の下で、重み $\gamma$  iに属する最終的な列の数 $n_{\gamma}$  i と、重み $\mu$  iに属する最終的な行の数 $n_{\mu}$  i を求める。なお、 $\lambda_{\gamma}$  i は行の削除後の行列にあわせて調整した重み $\gamma$  iに属する列の比率を表し、 $\rho_{\mu}$  i は行の削除後の行列にあわせて調整した重み $\mu$  iに属する行の比率を表す。

15

5

$$n'_{\gamma_{i}} = w_{t} \times \frac{\lambda'_{\gamma_{i}}}{\gamma_{i}}, i = 1, 2, ..., l$$

$$\sum_{i=1}^{l} n'_{\gamma_{i}} \cdot \gamma_{i} = w_{t}$$

$$\arg \cdot \min \sum_{i=1}^{l} |\lambda_{\gamma_{i}} - \lambda'_{\gamma_{i}}| \cdot \cdots (17)$$

20

$$n'_{\mu_i} = w_t \times \frac{\rho'_{\mu_i}}{\mu_i}, i = 1,2$$
  
$$\sum_{i=1}^{2} n'_{\mu_i} \cdot \mu_i = w_t \cdots (18)$$

25

第8図は、上記の手順で第6図に示すアンサンブルを調整した場合の、ステップS7における最終的な生成関数 $\lambda$ (x)と生成関数 $\rho$ (x)のアンサンブルを

示す図である。

5

15

最後に、ユークリット幾何符号における1行あるいは1列の分割手順(ステップS8)について説明する。たとえば、分割手順に関して、Y. Kou等の論文では、規則的に分割する方法を提示している。第9図は、上記論文における分割手順を示す図である。まず、第9図に示すように行列のナンバリングを行う。ここでは、列番号を左端から順に1,2,3,…とし、行番号を上から順に1,2,3,…とする。そして、たとえば、32点×1列を8点×4列に分割する場合、下記(19)式にしたがって規則的に分割する。

$$S_m(n) = B_1(m + 4 * n) \cdots (19)$$

なお、m=1, 2, 3, 4とし、n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7とし、 1 はEG (2,  $2^5$ ) の列番号を表す。また、 $B_1$  (x) はEG (2,  $2^5$ ) の 1 列目の「1」の位置を表し、 $S_m$  (n) は分割後の行列のm列目の「1」の位置を表す。

具体的にいうと、EG  $(2, 2^5)$  における1列中の「1」の位置を示す行番号は、

 $B_1$  (x) = {1 32 114 136 149 223 260 382 402 438 467 507 574 579 588 6 22 634 637 638 676 717 728 790 851 861 879 947 954 971 977 979 998}

20 となり、その結果、分割後の行列における $1\sim4$ 列目の「1」の位置を示す行番号は、B、(x)から「1」の番号が規則的に抽出され、

 $S_1$  (n) = {1 149 402 574 634 717 861 971}

 $S_{2}(n) = \{32\ 223\ 438\ 579\ 637\ 728\ 879\ 977\}$ 

 $S_3$  (n) = {114 260 467 588 638 790 947 979}

25  $S_4$  (n) = {136 382 507 622 676 851 954 998}

となる。すなわち、32点×1列が8点×4列に分割される。

一方、本発明におけるユークリット幾何符号の分割処理は、上記のように規則

的に分割するのではなく、 $B_1$ (x)から「1」の番号をランダムに抽出する( 後述するランダム分割の具体例を参照)。なお、この抽出処理は、ランダム性が 保持されるのであればどのような方法を用いてもよい。

これにより、分割後の行列のm列目の「1」の位置の一例を $R_m$ (n)とした場合、 $R_m$ (n)は、たとえば、

 $R_1$  (n) = {1 114 574 637 851 879 977 979}

 $R_2$  (n) = {32 136 402 467 588 728 861 971}

 $R_3$  (n) = {149 260 382 438 579 638 717 998}

 $R_4$  (n) = {223 507 622 634 676 790 947 954}

10 となる。

5

15

ここで、上記ランダム分割の一例、すなわち、上記「乱数系列のラテン方陣を 用いた分割方法」を詳細に説明する。ここでは、ランダム分割を行う場合のラン ダム系列を容易かつ確定的に生成する。この方法による利点は、送信側と受信側 が同じランダム系列を生成できることにある。これは、現実のシステムではきわ めて重要となる。また、符号特性の条件が正確に規定できる、という利点もある。 (1) 基本のランダム系列を作成する。

以下に、ランダム系列作成の一例を記述する。ここでは、説明の便宜上、ユークリット幾何符号EG(2,  $2^5$ )を用いる。ユークリット幾何符号EG(2,  $2^5$ )の場合、1行に存在する「1」の数は $2^5$ =32個である。

20  $P extit{e}P \ge 2$  \*を満たす最小の素数とした場合、たとえば、2 5 のときはP = 3 7 となる。ここで、系列長P - 5 = 3 2 の基本のランダム系列C (i) を (20) 式にしたがって作成する。

C(1) = 1

 $C(i+1) = G_0 \times C(i) \mod P \cdots (20)$ 

- 25 ただし、i=0, 1, …, P-2とし、 $G_0$ はガロア体GF(P)の原始元である。その結果、C(i)は、

9 18 36 35 33 29 21 5 10 20 3 6 12 24 11 22 7 14 28 19}

となる。

- (2) 系列長が25=32となるように、32より大きい数を削除する。
- 5 C (i) =  $\{1\ 2\ 4\ 8\ 16\ 32\ 27\ 17\ 31\ 25\ 13\ 26\ 15\ 30\ 23\ 9\ 18$ 29 21 5 10 20 3 6 12 24 11 22 7 14 28 19 $\}$ 
  - (3) 基本のランダム系列を一定間隔で読み出すためにスキップ間隔S(j)を 以下の(21)式のように定義する。

$$S(j) = j$$
  $j = 1, 2, \dots, 2^{s}$  \cdots (2.1)

10 (4)以下の(22)式で置換パターンLB<sub>i</sub>(i)を作成する。

$$LB_{j} (i) = ((S(j) \times i) \mod P) + 1$$

 $j = 1, 2, \dots, 2^{s}$ 

$$i = 1, 2, \dots, P-1 \dots (22)$$

なお、 $LB_{i}$  (i) も 2 ° より大きい数字は削除する。第 1 0 図は、基本のラン ダム系列 C (i) と基本のランダム系列の置換パターン  $LB_{i}$  (i) を示す図である。

- (5) q列 i 行で j 番目のラテン方陣行列  $L_{jq}$  (i) を以下の (23) 式で算出することによって、分割処理を行う。このとき、ステップ S 6 の削除処理によって、列の重み d\_ $\beta$  が d\_ $\beta$  < 2  $^s$  の場合には、 d\_ $\beta$  以上の数字を  $L_{jq}$  (i
- 20 ) の要素から間引く。

$$L_{ig}(i) = LB_{i}((q+i-2) \mod 2^{s}) + 1)$$

 $j = 1, 2, \dots, 2^{s}$ 

 $i = 1, 2, \dots, 2^{s}$ 

$$q = 1, 2, \dots, 2^s \dots (23)$$

第11図は、ラテン方陣行列 $L_{jq}$ (i)を示す図である。このラテン方陣行列 $L_{jq}$ (i)は、拡張する対象の行列の $j \times 3$ 2+q列目の分割パターンを決める。たとえば、削除により短縮されたEG(2,2 $^5$ )の670列目 $g_{670}$ (1

WO 2004/006444

PCT/JP2003/007476

)を

5

 $g_{670}$  (1) = {28 48 84 113 153 220 225 234 268 280 283 284 322 363 3 74 436 497 507 525 593 600 617 623 625 644 670 701 783 805 818 892 929} とし、これを重み6の5列と重み2の1列に分割する。対応するラテン方陣 $L_{j}$ 。(i)は20\*32+30=670であるため、

 $L_{21, 30}$  (i) = {13 19 9 10 16 24 25 28 23 5 8 12 31 14 30 21 4 6 17 7 15 29 2 3 27 22 26 18 1 20 32 11}

となる。結果として、分割パターンは以下のようになる。

 $g_{670, 1}(1) = g_{670}(L_{21, 30}(1))$   $= \{322 525 268 280 436 625\} \quad i = 1, 2, \dots, 6$   $g_{670, 2}(1) = g_{670}(L_{21, 30}(1))$   $= \{644 783 623 153 234 284\} \quad i = 7, 8, \dots, 12$   $g_{670, 3}(1) = g_{670}(L_{21, 30}(1))$   $= \{892 363 818 600 113 220\} \quad i = 13, 14, \dots, 16$   $15 \quad g_{670, 4}(1) = g_{670}(L_{21, 30}(1))$   $= \{497 225 374 805 48 84\} \quad i = 17, 18, \dots, 24$   $g_{670, 5}(1) = g_{670}(L_{21, 30}(1))$   $= \{701 617 670 507 28 593\} \quad i = 25, 26, \dots, 30$   $g_{670, 6}(1) = g_{670}(L_{21, 30}(1))$   $= \{929 283\} \quad i = 31, 32$ 

以下では、上記で説明したLDPC符号の特性を比較する。第12図は、Eb/No(情報1ビットあたりの信号電力対ノイズ電力比)と誤り率特性(BER)との関係を示す図である。なお、復号法は「Sum-Productアルゴリズム」である。この特性は、第8図に示すアンサンプルを使用したものであり、

25 Y. Kou等の論文のように規則的に分割した場合と、乱数系列のラテン方陣による分割処理を実行した場合と、の特性比較を示す。

第12図からわかるように、本実施の形態の分割方法を用いた場合には、シャ

10

15

20

25

ノン限界に1.2dB程度まで近づいているのがわかる。このように、Y. Kou等の論文のような規則的な分割では、「Irregular-LDPC符号」であっても大幅な改善は見込めないが、本実施の形態のランダム分割を実施すると、ループの発生する確率が大幅に減るので性能が画期的に改善される。

このように、本実施の形態においては、まず、符号長と符号化率を決定し、つ ぎに、ベースとなるユークリット幾何符号を選択し、つぎに、選択したユークリ ット幾何符号を特定の関係式に基づいて並べ替えて基本行列を作成し、つぎに、 条件「 $2 < \gamma_1 \le 2^s$ 」を満たす列の重みの最大値を選択し、つぎに、行の重み の数を連続する2種類に限定した状態で、暫定的に、ガウス近似法により I r r egularーLDPC符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重み のセットを決定し、つぎに、分割後の行数を考慮して基本行列を底辺から順に削 除し、つぎに、行の重みのセットを固定パラメータとして、暫定的に、ガウス近 似法によりIrregular-LDPC符号のアンサンブルを探索し、その後、 最適な列の重みのセットを決定し、つぎに、行の重みのセットおよび列の重みの セットを固定パラメータとして、ガウス近似法によりIrregular-LD PC符号の最適なアンサンブルを探索し、最後に、このアンサンブルに基づいて 行削除後の基本行列の重みを所定の手順でランダムに分割する。これにより、確 定的で特性が安定し、かつ任意のアンサンブル、任意の符号長、任意の符号化率 に対応した「Irregular-LDPC符号」用の検査行列を、短時間で容 易に生成できる。

なお、本実施の形態においては、「Irregular-LDPC符号」用の 検査行列を生成するために、ユークリット幾何符号を用いたが、これに限らず、 たとえば、Cayleyグラフを用いて、確定的な「Irregular-LD PC符号」を構成することとしてもよい。この場合、先に説明した、「ベースと なるユークリット幾何符号を選択する処理(ステップS2)」、「選択したユークリット幾何符号を(12)式に基づいて並べ替えて基本行列を作成する処理( ステップS3)」、に置き換えて、「ベースとなるCaylayグラフの行およ

15

20

25

び列の重みを決定して基本行列を作成する処理」、を実行する。これ以外の処理 については、上記第1図の処理と同様である。

したがって、Cayleyグラフを用いた場合であっても、上記と同様の手順を実施することによって、同様の効果を得ることができる。なお、Cayleyグラフには「J. Rosenthal, P. O. Vontobel, "Construction of LDPC codes using Ramanujan graphs and ideas from Margulis," in Proc. of the 38-th Allerton Conference on Communication, Control, Computing, 2000, pp. 248-257」に示されているように、Magulisの構成法やRamanujanグラフの構成法がある。

10 また、上記では、基本行列にユークリット幾何符号またはCayleyグラフを用いることとしたが、これに限らず、「行と列の重みが一定」かつ「サイクル数が6以上」という条件を満たす行列であれば、たとえば、射影幾何符号等の、ユークリット幾何符号以外の行列を用いることとしてもよい。

以上、説明したとおり、本発明によれば、まず、符号長と符号化率を決定し、つぎに、ベースとなるユークリット幾何符号を選択し、つぎに、選択したユークリット幾何符号を特定の関係式に基づいて並べ替えて基本行列を作成し、つぎに、列の重みの最大値を選択し、つぎに、行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、暫定的に、ガウス近似法によりIrregularーLDPC符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定し、つぎに、分割後の行数を考慮して基本行列を底辺から順に削除し、つぎに、行の重みのセットを固定パラメータとして、暫定的に、ガウス近似法によりIrregularーLDPC符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定し、つぎに、行の重みのセットおよび列の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法によりIrregularーLDPC符号の最適なアンサンブルを探索し、最後に、このアンサンブルに基づいて行削除後の基本行列の重みを所定の手順でランダムに分割する。これにより、確定的で特性が安定し、かつ任意のアンサンブル、任意の符号長、任意の符号化率に対応した「Irregular

10

15

20

25

ーLDPC符号」用の検査行列を、短時間で容易に生成できる、という効果を奏する。

つぎの発明によれば、行列内の重みが列中の上部に配置されるように並べ替えることとした。これにより、行の削除処理を行う場合に、重みの大きい列を残すことができ、かつ列内の重みのバリエーションを少なくすることができる、という効果を奏する。

つぎの発明によれば、まず、符号長と符号化率を決定し、つぎに、ベースとなる Caylay グラフの行および列の重みを決定して基本行列を作成し、つぎに、列の重みの最大値を選択し、つぎに、行の重みの数を連続する 2 種類に限定した状態で、暫定的に、ガウス近似法により IrregularーLDP C符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定し、つぎに、分割後の行数を考慮して基本行列を底辺から順に削除し、つぎに、行の重みのセットを固定パラメータとして、暫定的に、ガウス近似法により IrregularーLDP C符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定し、つぎに、行の重みのセットおよび列の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法により IrregularーLDP C符号の最適なアンサンブルを探索し、最後に、このアンサンブルに基づいて行削除後の基本行列の重みを所定の手順でランダムに分割する。これにより、確定的で特性が安定し、かつ任意のアンサンブル,任意の符号長,任意の符号化率に対応した「IrregularーLDP C符号」用の検査行列を、短時間で容易に生成できる、という効果を奏する。

つぎの発明によれば、生成関数 $\lambda$ (x)と生成関数 $\rho$ (x)を1回の線形計画法で求めることとしたため、上記論文のように、生成関数 $\lambda$ (x)の導出と生成関数 $\rho$ (x)の導出を繰り返し実行し、双方の最適値を求める方法よりも、容易かつ短時間に、確定的でかつ特性が安定したLDPC符号用の検査行列を生成することができる、という効果を奏する。

つぎの発明によれば、重み配分を、重み単位の重み総数が整数で、かつ重み単

10

15

20

25

位の重み総数の総和とユークリット幾何符号の「1」の総数とが等しくなるように調整する。これにより、高精度な分割処理を実現できる、という効果を奏する。 つぎの発明によれば、ランダム系列のラテン方陣を作成することによって、符 号特性の条件を正確に規定できる、という効果を奏する。

つぎの発明によれば、まず、符号長と符号化率を決定し、つぎに、ベースとなるユークリット幾何符号を選択し、つぎに、選択したユークリット幾何符号を特定の関係式に基づいて並べ替えて基本行列を作成し、つぎに、列の重みの最大値を選択し、つぎに、行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、暫定的に、ガウス近似法によりIrregularーLDPC符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定し、つぎに、分割後の行数を考慮して基本行列を底辺から順に削除し、つぎに、行の重みのセットを固定パラメータとして、暫定的に、ガウス近似法によりIrregularーLDPC符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定し、つぎに、行の重みのセットおよび列の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法によりIrregularーLDPC符号の最適なアンサンブルを探索し、最後に、このアンサンブルに基づいて行削除後の基本行列の重みを所定の手順でランダムに分割する構成とした。これにより、確定的で特性が安定し、かつ任意のアンサンブル、任意の符号長、任意の符号化率に対応した「IrregularーLDPC符号」用の検査行列を、短時間で容易に生成できる、という効果を奏する。

つぎの発明によれば、まず、符号長と符号化率を決定し、つぎに、ベースとなる Caylay グラフの行および列の重みを決定して基本行列を作成し、つぎに、列の重みの最大値を選択し、つぎに、行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、暫定的に、ガウス近似法により IrregularーLDP C符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定し、つぎに、分割後の行数を考慮して基本行列を底辺から順に削除し、つぎに、行の重みのセットを固定パラメータとして、暫定的に、ガウス近似法により IrregularーLDP C符号のアンサンブルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定

し、つぎに、行の重みのセットおよび列の重みのセットを固定パラメータとして、 ガウス近似法により I r r e g u l a r ー L D P C 符号の最適なアンサンブルを 探索し、最後に、このアンサンブルに基づいて行削除後の基本行列の重みを所定 の手順でランダムに分割する構成とした。これにより、確定的で特性が安定し、 かつ任意のアンサンブル、任意の符号長、任意の符号化率に対応した「I r r e g u l a r ー L D P C 符号」用の検査行列を、短時間で容易に生成できる、とい う効果を奏する。

## 産業上の利用可能性

10 以上のように、本発明にかかるLDPC符号用検査行列生成方法および検査行列生成装置は、誤り訂正符号としてLDPC符号を採用した通信システムに有用であり、特に、確定的で特性が安定した「Irregular-LDPC符号」を生成する装置に適している。

30

## 請求の範囲

- 1. 列と行の重みまたはどちらか一方が均一でない低密度パリティ検査符号の 検査行列を生成するための検査行列生成方法において、
- 5 符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定ステップと、

行および列の重みを決定し、「行と列の重みが一定」かつ「サイクル数が 6 以上」という条件を満たす基本行列を決定する基本行列決定ステップと、

条件「2<列の重みの最大値≦基本行列における列内の1の数」を満たす列の 重みの最大値を選択する最大重み選択ステップと、

10 行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索ステップと、

分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除ステップと、

前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を 用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブ ルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索ステッ プと、

20 前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、 ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の 重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索ステップと、

最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重み を所定の手順でランダムに分割する分割ステップと、

- 25 を含むことを特徴とする検査行列生成方法。
  - 2. ユークリット幾何符号を用いて、列と行の重みまたはどちらか一方が均一で

ない低密度パリティ検査符号の検査行列を生成するための検査行列生成方法において、

符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定ステップと、

ベースとなるユークリット幾何符号を選択するユークリット幾何符号選択ステ 5 ップと、

選択したユークリット幾何符号を特定の関係式に基づいて並べ替えて基本行列 を作成する並べ替えステップと、

条件「2<列の重みの最大値≦ユークリット幾何符号における列内の1の数」 を満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択ステップと、

10 行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索ステップと、

分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除ステッ 15 プと、

前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を 用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブ ルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索ステッ プと、

前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、 ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の 重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索ステップと、

最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重み を所定の手順でランダムに分割する分割ステップと、

25 を含むことを特徴とする検査行列生成方法。

20

3. 前記並べ替えステップで用いる特定の関係式は、

25

行列内の重みが列中の上部に配置されるように生成することを特徴とする請求 の範囲第2項に記載の検査行列生成方法。

- 4. 前記ガウス近似法では、符号化率を固定した状態で、かつガウスノイズが最大になるように、行の重みと列の重みの最適なアンサンブル(thresholdが最小となるアンサンブル)を1回の線形計画法で探索することを特徴とする請求の範囲第2項に記載の検査行列生成方法。
- 5. 前記第3の重み探索ステップでは、前記アンサンブルの重み配分を、重み単位の重み総数が整数で、かつ重み単位の重み総数の総和とユークリット幾何符号の「1」の総数とが等しくなるように調整し、

前記分割ステップでは、調整後のアンサンブルに基づいて分割処理を行うこと を特徴とする請求の範囲第2項に記載の検査行列生成方法。

- 15 6. 前記分割ステップでは、基本のランダム系列のラテン方陣を作成し、当該ラテン方陣に基づいて、前記行削除後の基本行列における各行および各列から重み「1」を抽出することにより、各列および各行をランダムに分割することを特徴とする請求の範囲第2項に記載の検査行列生成方法。
- 20 7. Caylayグラフを用いて、列と行の重みまたはどちらか一方が均一でない低密度パリティ検査符号の検査行列を生成するための検査行列生成方法において、

符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定ステップと、

ベースとなるCaylayグラフの行および列の重みを決定して基本行列を作成するCaylayグラフ決定ステップと、

条件「2<列の重みの最大値≦Caylayグラフにおける列内の1の数」を 満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択ステップと、

15

20

25

PCT/JP2003/007476

行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索ステップと、

5 分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除ステップと、

前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を 用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブ ルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索ステッ プと、

前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、 ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の 重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索ステップと、

最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重み を所定の手順でランダムに分割する分割ステップと、

を含むことを特徴とする検査行列生成方法。

- 8. 前記ガウス近似法では、符号化率を固定した状態で、かつガウスノイズが最大になるように、行の重みと列の重みの最適なアンサンブル(thresholdが最小となるアンサンブル)を1回の線形計画法で探索することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の検査行列生成方法。
- 9. 前記第3の重み探索ステップでは、前記アンサンブルの重み配分を、重み単位の重み総数が整数で、かつ重み単位の重み総数の総和とCaylayグラフの「1」の総数とが等しくなるように調整し、

前記分割ステップでは、調整後のアンサンブルに基づいて分割処理を行うこと を特徴とする請求の範囲第7項に記載の検査行列生成方法。

15

25

- 10. 前記分割ステップでは、基本のランダム系列のラテン方陣を作成し、当該ラテン方陣に基づいて、前記行削除後の基本行列における各行および各列から重み「1」を抽出することにより、各列および各行をランダムに分割することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の検査行列生成方法。
- 11. ユークリット幾何符号を用いて、列と行の重みまたはどちらか一方が均一 でない低密度パリティ検査符号の検査行列を生成する検査行列生成装置において、 符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定手段と、
- 10 ベースとなるユークリット幾何符号を選択するユークリット幾何符号選択手段 と、

選択したユークリット幾何符号を特定の関係式に基づいて並べ替えて基本行列 を作成する並べ替え手段と、

条件「2<列の重みの最大値≦ユークリット幾何符号における列内の1の数」 を満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択手段と、

行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索手段と、

20 分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除手段と、 前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を 用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブ ルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索手段と、

前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、

ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の 重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索手段と、

最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重み

35

を所定の手順でランダムに分割する分割手段と、 を備えることを特徴とする検査行列生成装置。

12. Caylayグラフを用いて、列と行の重みまたはどちらか一方が均一で ない低密度パリティ検査符号の検査行列を生成する検査行列生成装置において、 符号長と符号化率を決定する符号長/符号化率決定手段と、

ベースとなるCaylayグラフの行および列の重みを決定するCaylay グラフ決定手段と、

条件「2 <列の重みの最大値≦Caylayグラフにおける列内の1の数」を 10 満たす列の重みの最大値を選択する最大重み選択手段と、

行の重みの数を連続する2種類に限定した状態で、ガウス近似法による最適化を用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブルを探索し、その後、最適な行の重みのセットを決定する第1の重み探索手段と、


分割後の行数を考慮して、前記基本行列を底辺から順に削除する行削除手段と、 前記行の重みのセットを固定パラメータとして、ガウス近似法による最適化を 用いて、暫定的に、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の重みのアンサンブ ルを探索し、その後、最適な列の重みのセットを決定する第2の重み探索手段と、 前記行の重みのセットおよび前記列の重みのセットを固定パラメータとして、

20 ガウス近似法による最適化を用いて、低密度パリティ検査符号の行の重みと列の 重みの最適なアンサンブルを探索する第3の重み探索手段と、

最終的なアンサンブルに基づいて前記行削除後の基本行列の行および列の重み を所定の手順でランダムに分割する分割手段と、

を備えることを特徴とする検査行列生成装置。

15

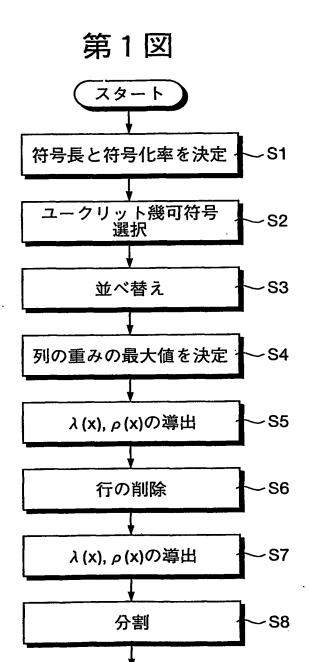


エンド

第2図

1				1								1	1	
	1				1								1	1
1		1				1								1
1	1		1				1							
	1			1				1						
		1	1		1				1_					
			1	1		1				1				
				1	1		1				1			
					1	1		1				1		
						1	1		1				1	
							1	1		1				1
1								1	1		1			
	1								1	1		1		
		1								1	1		1	
			1								1	1		1

第3図

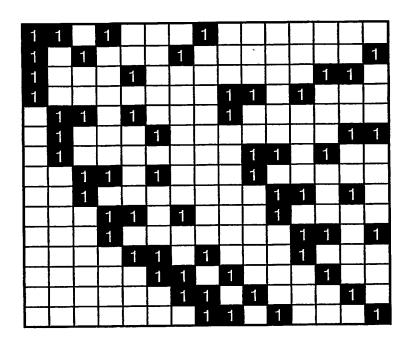

第 4 図

d <sub>I</sub>		12
Rate		0.5
	х	λ <sub>x</sub>
	2	0.221354
	3	0.281879
	6	0.021475
	7	0.0001
	10	8.71E-05
	12	0.475104
	Х	Pχ
	8	0.92192
	9	0.07808
σ <sub>GA</sub>		0.946711
SNR <sub>norm</sub> (GA)		0.2886dB

第5図

dı		12
Rate		0.5
	х	λ <sub>x</sub>
	2	0.221354
	3	0.281879
	6	0.021475
	7	0.0001
	12	0.475104
	X	ρ <sub>X</sub>
	8	0.92192
	9	0.07808
σ <sub>GA</sub>		0.946736
SNR <sub>norm</sub> (GA)		0.2884dB

第6図

d <sub>l</sub>		12
Rate		0.5
	X	λ <sub>x</sub>
	2	0.224033
	3	0.282078
	6	0.033481
	7	0.000166
	12	0.460242
	Х	ρ <sub>x</sub>
	8	1
σ <sub>GA</sub>		0.947054
SNR <sub>norm</sub> (GA)		0.2855dB

第7図

-	7	က	4	5	9	7	8	ဝ	위	7
	×	٧×							×	γ×
バリアブル	2	0.224033399	5376.802	2688.401	2688	5376	5372	2686	2	2 0.223833333
(屋)	က	0.282077752	6769.866	2256.622	2257	6771	6777	2259	က	0.282375
3	9	0.033481078	803.5459	133.9243	134	804	804	134	9	0.0335
	7	0.000166151	3.98762	0.56966	-	7	7	-	7	0.000291667
	12	0.46024162	11045.8	920.4832	920	11040	11040	920	12	0.46
ם		0.582003275	24000	0009	0009	23998	24000	0009		_
	×	×σ							X	×σ
チェック	æ	-	24000	3000		3000 24000 24000	24000	3000	8	ļ
( <del>作</del> )		1	24000	3000		3000 24000 24000	24000	3000		
rate		0.500000001								0.5
・行列内	ē	・行列内の1の総数TP=(1023-273)x32=24000	=(1023-2	73)x32=	2400(	0				

第8図

dı		12	
符号長		6000	
	×	λ <sub>x</sub>	. No.
	2	0.223833	2686
	3	0.282375	2259
	6	0.0335	134
•	7	0.000292	1
	12	0.46	920
	Х	ρ <sub>x</sub>	No.
	8	1	3000
σ <sub>GA</sub>		0.94699	9
SNR <sub>norm</sub> (GA)		0.2860dl	В

第9図

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
4													
5					·								
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12						·							
13													

## 第10回


32	ş	7 5	77	22	7	12	7	7	8	24	<b>6</b>	14	8	4	સ	8	2	16	Ξ	9	-	28	23	18	<u>5</u>	8	က	ဓ္ဓ	52	20	15	9	2		
ä	Г		ß		<u> </u>						14						6			23		2	7		SZ.							72			
9	Ş	3 8	3	9	0	2	32	52	18	Ξ	4	27	8	<u> </u>	9	89	22	5	8	_	ਜ਼	24	2	2	<u>က</u>	8	₽	2	വ	88	2	<del>-</del>	긔		
28	8	87 6	12	13	2	26	18	5	2	ਜ਼	23	ट	_	8	ន	72	4	8	11	6	<u>-</u>	ဓ္က	22	7	9	21	8	Ξ	<u>ო</u>	32	2	16	_		
28	9	87 5	13	9	-	28	20	11	2	ဓ္က	22	2	o,	<u>6</u>	22	<u>e</u>	4	32	83	7	മ	24	5	9		<u>-</u>	^	28	7	ω	27	#	6		
27	[	17	2	7	54	4	4	8	2	Ξ	-	8	<u>=</u>	0	22	ភ	B	32	8	72	8	83	6	os.	92	18	9	8	5	<u>ო</u>	္က	8	의		
26	g	9 1	15	4	ဓ	<del>6</del>	₩	83	2	-	21	9	B	8	8	8	24	5	8	8	7	9	32	2	2	22	7	es	8	<u> </u>	_	22	듸		
32	Ų	នូ	<u> </u>	-	26	14	8	22	5	ო	8	9	4	8	11	മ	8	8	9	ਨ	<del>2</del>	^	32	8	8	2	၈	22	은	8	Ξ	24	길		
24	[	7.4	=	22	6	20	7	ਨ	9	വ	29	16	e	27	4	-	22	12	ន	2	2	-	32	5	9	၉	11	4	_	_		28	릐	_	
65		23 '	တ	32	2	4	23	5	22	0	ਲ	7	60	- 58	2	22	_	8	9	2	22	Ξ	8	9		5	_	24	2	-		58	픠	۱	8
00		22	_	28	7	য়	0	28	55	8	വ	27	12	6	4	92	Ξ	_	<b>6</b>			8	7	8	24	6	ਲ	16	_	<u> </u>	8	စ္က	=		Ç
2	[	12	D.	26	2	<u>6</u>	5	8	4	32	ග	ဓ္က	7	9	<b>6</b>	22	8	_	55			৪			12		_	8				32	읙	-	Š
Š		20	m	ន	9	8	6	8	2	32	15	9	-	2	4	24	_		2	ဓ္က	5	16	19		প্র		_		8	_		7	듸		4
Œ		19	_	20	2	2	60	52	4	ន	വ	24	9	52	7	8	8	27	ထ	8	2	8	Ξ	ဓ္က	12	೯	5	8	7	5		11	쁘		1
ď	1	18	17	16	15	4	8	<u> </u>	ਲ	72	ဓ္ဓ	Ξ	53	2	8	6	27	-	8	^	22	9	2			4	8	<u>س</u>	2	2	8	_	- 6		3
Ç	[	17	14	ਜ਼	=	82	Φ.	32	ъ	8	8	8	9	€	ဓ္က	9	27	_		_	2	_	_	<u>5</u>	33	12		<u></u>	8	9	8		8		4
9	2[3	16	33	Ξ	27	0	22	_	1	12	28	^	83	8	8	13	8		24	ന	6	7	ဓ	<u> </u>		4	_		<u></u>	9	56	20	21		1
Ā	2	5	റ്റ	00	83	-	16	3	<u></u>	24	8	=	32	9	ĸ	က	8	Ξ		4		2		വ		5			2	7	28		22		
14	:[	14	28	22	19	9	24	-	5	8	9	8	Ξ	22	8	16	റ്റ	_	ফ	12	8	თ	17	က	-	22	5	21	_	8	8	6	23		1
ç	2	<del>.</del>	28	8	15	88	4	1	8	9	19	잃	@	2	9	8	12	33	_	7	27	ന	2	23	ιo.	9	ਲ	7	8	6	22		24		
ç	<u> </u>	12	24	Ξ	83	9	প্র	<u>_</u>	ফ	8	8	8	^	6	ਲ	9	8		_	=		_	16	8	<u>ო</u>	5	27	2	7	28	_	13	25		/
:	<u>-[</u>	Ξ.	22	^	18	ස	60	7	22	2	2	33	9	7	83	~	<u></u>	2	6	8	<u></u>	22	19	27	_	12	23			8	4		28		
ç	2	9	20	30	60	13	23	9	10	92	6	6	8	8	12	22	8		15	_		9	28	_	Ξ		9	4	=	24		=	27		
c	٥	8	윤	27	8	17	28	^	9	22	9	5	24	_	7		32	_	<u> </u>			_	12				Ξ		53		은	5	28		
0	۰	Φ	9	24	32	60	Ξ	3	27	9	7	23	ဓ္က	-	8	1	3	- ▼	2				15	33	ਲ		2		56	_	<u></u>	2	- 3		
r	•[	~	14	2	28	ໝ	12	5	56	m	9	2	2	<u>8</u>	-	Ф	5	22	79	9	33	8	27	4	Ξ	2	33	32	~	<u></u>	<u>+</u>	8	မ္တ	1	Г
q	2	9	2	9	24	ဓ္က	വ	=	1	ន	8	4	2	19	8	8			15		27	- 2		14			32		_	===	==	22	<u>ल</u>		
b	٩L	n	2	5	20	22	ဓ္က	က	8	_=	9	83	<del>2</del> 8	_	9	Ξ	19		28			- 69				_		1	72	·	_	27	33		١
•	*[	4	8	2	16	8	24	8	32	ო	7	Ξ	5	9	33	27							_	28	8			<u></u>	5	=		- 52	8		ļ
•	"	က	8	6	12	5	3	2	7	27				_	_=		-	2	8					4	_	-2	==		=	52	_	8	3		l
•	١.	8	4	9	80	9	12	4	10	19		2	24						. 67					_			<u>e</u>	<del></del>	_			8			ŀ
•	L	_	8	n	4	വ	9	_	- &	6	9	Ξ	12	÷	_	_	_	_						_	_		<u>2</u>	_	_			<u> </u>	33	-	ŀ
	_	( <u>)</u>	(S)	<u>9</u>	(P)(4)	(E)(2)	(9) (9)	(E)	(B)(B)	(B)(B)	(0)	(E)	LB(12)	(E)(3)			1 B(16)			(B)(18)		B(91)	I B(22)	LB(23)	LB(24)	LB(25)	LB(26)	LB(27)	(B(28)	(62)ET	(B)(30)	(F)	LB(32)		
8	ľ	=	8	4	0	9	32	22	1	: ह	22	13	26	12	9	23	6	, œ	2 5	7	LC:	, ¢	, é	63	9	12	24	=	22	7	14	28	19		
8		ŝ	8	_			90	_			_	(1)	(242)	(E)	0(4.4)	20	(A P)	5 6	S 6	6 5	000	(10)	(%)	(60)	0(24)	C(25)	C(26)	(627)	C(28)	(62)	030	() () ()	C(32)		

permutation pattern of basic random sequence


Basic Random sequence

## 第11回




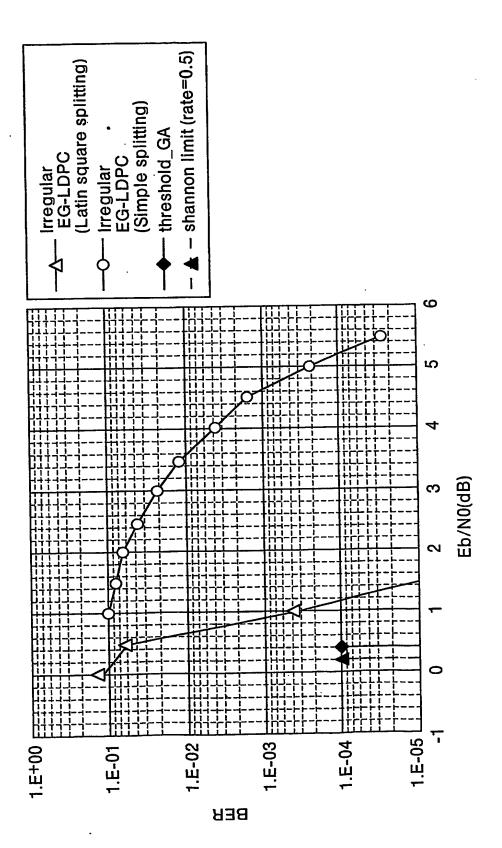


## 第13図

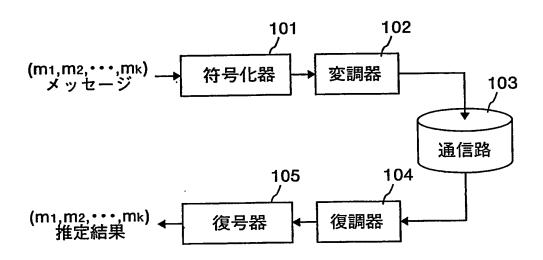


## 第14図

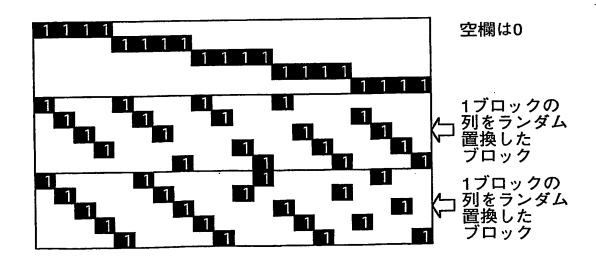

第15図

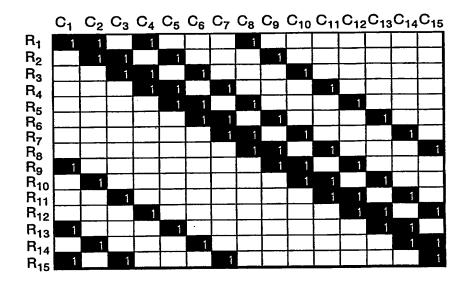

第16図

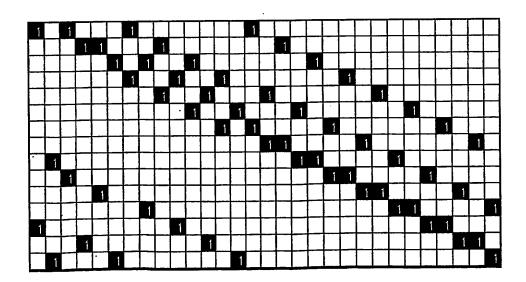



A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER									
	C1 <sup>7</sup> H03M13/19									
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC								
B. FIELDS	SEARCHED									
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)								
Int.	Cl <sup>7</sup> H03M13/19		i							
Dogumentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched							
Jitsu	iyo Shinan Koho 1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003							
	Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho								
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	ch terms used)							
		•								
C DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.							
Category*	JP 2001–168733 A (Thomson-CS		1-12							
A	22 June, 2001 (22.06.01),									
	Fig. 2									
	& EP 1093231 A1									
A	JP 06-223095 A (Canon Inc.),		1-12							
	12 August, 1994 (12.08.94), Fig. 4									
	& EP 0611054 A2									
7	JP 06-223096 A (Canon Inc.),		1-12							
A	12 August, 1994 (12.08.94),									
	Fig. 3									
	& EP 0611054 A2									
		'								
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.								
* Specia	d categories of cited documents:	"T" later document published after the inte	rnational filing date or							
"A" docum	tent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	priority date and not in conflict with t understand the principle or theory und	lerlying the invention							
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	claimed invention cannot be red to involve an inventive							
"L" docum	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be							
special	I reason (as specified) lent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive ste combined with one or more other sucl	p when the document is nocuments, such							
means		combination being obvious to a perso document member of the same patent	n skilled in the art							
than th	ne priority date claimed									
Date of the	actual completion of the international search September, 2003 (17.09.03)	Date of mailing of the international sear 30 September, 2003	τη report (30.09.03)							
"	, op 10.1									
Name and r	nailing address of the ISA/	Authorized officer								
Japa	anese Patent Office									
Facsimile N	<b>lo.</b> .	Telephone No.								



	—————————————————————————————————————	ENTER STORY	
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl <sup>7</sup> H03M13/19		
	テった分野		
	b小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1' H03M13/19	-	
B I ma Meshini A	1~かり~四十十年 よ人間に入すしてもの		
<b>最小限資料以外</b>	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国民用	初条公報 1920-1990年 中円年度の報 1071 0002年		,
日本国安保	安田 新安公報 1971-2003年 安田 新安公報 1004-2003年		
日本国宝田	新案公報 1926-1996年 実用新案公報 1971-2003年 実用新案公報 1994-2003年 新案登録公報 1996-2003年		
日本国关历	利来 <b>在</b> 欧公和 1990 2000年		
国際調査で使用	目した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
		•	
G BDW 1	7 1. 50 1. 7 -h-±h		
	ると認められる文献		関連する
引用文献の カテゴリー*	   引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	・きけ その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	JP 2001-168733_A		1~12
	フ)、2001.06.22、図2	& EP 1093231	
	A 1		·
A	JP 06-223095 A (++	マノン株式会社)、1994.	1~12
1 1	08. 12、図4 & EP 061		
	00. 12, 24 & 21 00.		
	JP 06-223096 A (**	ト ハン <del>地コ</del> ート	1~12
A	1 =		1 1 2
	08.12、図3 & EP 063	11054 A2	
			1
C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献(	のカテゴリー	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表	とれたか恭ななって
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	出願と矛盾するものではなく、	
もの ( つ )   同時は	第1分の山原ナムは住かったでは、 国際山原口	の理解のために引用するもの	元ウコマン水生人は生間
	顧日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考	
	主張に疑義を促起する文献人は他の人間の元日くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	
	甲由を付す)	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに
	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ	
	頭日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
		20	0.09.03
国際調査を完	了した日	国際調査報告の発送日	J.U3.U3
	17.09.03		
	a h that which we the	(株型のナフザ目) c	5X 8124
	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 石井 研一 (自	5X 8124
	国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915	石井 研一 に	31
	郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3556